



MEDСТАЛ

группа компаний

Функциональная механическая кровать “Медицинофф” В-7-3



Создана для заботы о людях



Регистрационное удостоверение на медицинское изделие № РЗН 2010/07926

Россия, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 37 А

Тел.: +7 (495) 565-38-78 / +7 (495) 781-38-68

E-mail: medstal@medstal.ru

www.medstal.ru

Функциональная механическая кровать “Медицинофф” В-7-3





Стандартная конфигурация

1. Раздельные боковые ограждения: 4 боковых ограждения из ABS-пластика защищают пациента от падения с кровати.
2. Съёмное основание для матраса: основание для матраса выполнено из перфорированной стали и легко снимается и стерилизуется. Опционально ложе может быть выполнено из ABS-пластика;
3. Блокировка торцевых спинок: блокировка торцевых спинок кровати предотвращает случайный сдвиг или выпадение спинки при перемещении кровати.
4. Защитные роликовые бамперы;
5. Отверстия для установки штанги для подтягивания или штативов для инфузионных растворов;
6. Измерение угла наклона: панель измерения угла наклона на боковых ограждениях у изголовья и изножья.
7. Колеса 125-мм в диаметре с центральной блокировочной системой.

Характеристики кровати

Технические характеристики	
Габариты с поднятыми боковыми ограждениями, (ДхШ)	2350x1050 мм (±10 мм)
Основание для матраса (ДхШ)	1960x900 мм (±10 мм)
Высота кровати	450-780 мм (±10 мм)
Угол наклона головной секции	≥ 80°
Угол наклона ножной секции	≥ 30°
Высота боковых ограждений (над основанием для матраса)	380 мм (±10 мм)
Безопасная рабочая нагрузка	200 кг

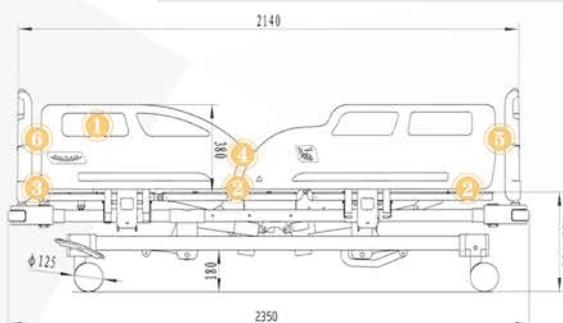

Безопасные зазоры

Все зазоры кровати предусмотрены для обеспечения более высокого уровня безопасности:

1. промежутки в боковых ограждениях ≤ 90 мм;
2. область под боковым ограждением, между основанием для матраса и боковыми ограждениями ≤ 58 мм;
3. зазор в углу (между боковым ограждением, изголовьем и основанием для матраса) ≤ 35 мм;
4. расстояние между отдельными боковыми ограждениями ≤ 52 мм;
5. расстояние между боковым ограждением и подножной платформой ≤ 30 мм;
6. расстояние между боковым ограждением и изголовьем ≤ 30 мм.

Европейский стандарт безопасности

При разработке кроватей ключевым фактором является обеспечение безопасности пациента и специалиста по уходу за больными. 3-функциональная кровать соответствует всем требованиям новейшего стандарта IEC 60601-2-52:2009.